



COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - ALLEGATO "A" ALLE N.T.A.  
DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE  
ABACO DI RIFERIMENTO PER IL TERRITORIO E GLI EDIFICI RURALI

SEZIONE

TIPOLOGIE DI RIFERIMENTO PER AMPLIAMENTI E NUOVI MANUFATTI

CATEGORIA

SCHEMI TIPOLOGICI DI BASE

IDENTIFICATIVI SCHEDA:

LETTERA:

C


NUMERI:

/


SCHEMA DI BASE EDIFICIO RURALE: RESIDENZIALE-RURALE / MISTO/RURALE

TIPO N.


/

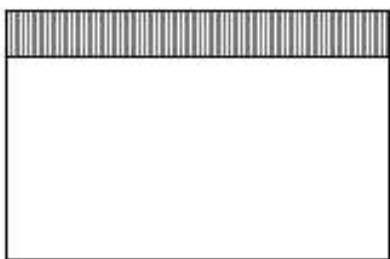

PROSPETTO



SCHEMA PROFILO



PIANTA

FOTO

1



2



3



DESCRIZIONE

Edificio a prevalente sviluppo lineare con copertura a capanna.

Spesso il piano terra è destinato ad attività rurali mentre i piani superiori sono destinati alla residenza.

La scala di collegamento tra il piano terra ed il piano primo è in genere esterna, mentre tra il piano primo ed il secondo è interna.

Copertura tradizionale a capanna è realizzata in legno e laterizio. La muratura portante è in pietra (ciottoli) con pietre angolari squadrate.

L'edificio residenziale in genere era intonacato.

L'edificio poteva essere anche interamente dedicato a servizi (stalla e fienile, ecc.), in questo caso non era più alto di due piani, mentre nel caso di edificio misto si potevano raggiungere i tre piani.



COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - ALLEGATO "A" ALLE N.T.A.  
DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE  
ABACO DI RIFERIMENTO PER IL TERRITORIO E GLI EDIFICI RURALI

SEZIONE

TIPOLOGIE DI RIFERIMENTO PER AMPLIAMENTI E NUOVI MANUFATTI

CATEGORIA

SCHEMI TIPOLOGICI DI BASE

IDENTIFICATIVI SCHEDA:

LETTERA:

C


NUMERI:

//


SCHEMA DI BASE EDIFICIO RURALE: RESIDENZIALE-RURALE / RURALE

TIPO N.


//

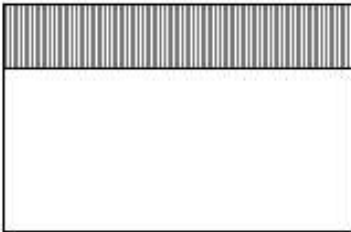

PROSPETTO



SCHEMA PROFILO



PIANTA

FOTO



1



2



3

DESCRIZIONE

Edificio a prevalente sviluppo planimetrico quadrato con copertura a capanna.

Spesso il piano terra è destinato ad attività rurali mentre i piani superiori sono destinati alla residenza.

La scala di collegamento tra il piano terra ed il piano primo è in genere interna, mentre tra il piano primo ed il secondo è sempre interna.

Copertura tradizionale è realizzata in legno e laterizio. La muratura portante è in pietra (ciottoli) con pietre angolari squadrate.

L'edificio residenziale in genere era intonacato.

L'edificio poteva essere anche interamente dedicato a servizi (stalla e fienile, ecc.), in questo caso non era più alto di due piani, mentre nel caso di edificio misto si potevano raggiungere i tre piani.





COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - ALLEGATO "A" ALLE N.T.A.  
DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE  
ABACO DI RIFERIMENTO PER IL TERRITORIO E GLI EDIFICI RURALI

SEZIONE

TIPOLOGIE DI RIFERIMENTO PER AMPLIAMENTI E NUOVI MANUFATTI

CATEGORIA

SCHEMI TIPOLOGICI DI BASE

IDENTIFICATIVI SCHEDA:

LETTERA:

C


NUMERI:

///


SCHEMA DI BASE EDIFICIO RURALE: RESIDENZIALE-RURALE

TIPO N.


///



PROSPETTO



SCHEMA PROFILO



PIANTA

FOTO



1



2

3

DESCRIZIONE

Edificio a prevalente sviluppo planimetrico quadrato con copertura a padiglione.

Spesso il piano terra è destinato ad attività secondarie (cantine, rimesse) mentre i piani superiori sono destinati alla residenza.

La scala di collegamento tra i vari piani è interna. Possono essere presenti alcuni scalini esterni nel caso in cui il piano terra sia leggermente sopraelevato.

La copertura tradizionale è realizzata in legno e laterizio. La muratura portante è in pietra (ciottoli) con pietre angolari squadrate.

L'edificio residenziale in genere era intonacato.

L'edificio si sviluppava su due o tre piani.



COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - ALLEGATO "A" ALLE N.T.A.  
DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE  
ABACO DI RIFERIMENTO PER IL TERRITORIO E GLI EDIFICI RURALI

SEZIONE

TIPOLOGIE DI RIFERIMENTO PER AMPLIAMENTI E NUOVI MANUFATTI

CATEGORIA

SCHEMI TIPOLOGICI DI BASE

IDENTIFICATIVI SCHEDA:

LETTERA:

C

NUMERI:

IV


SCHEMA DI BASE EDIFICIO RURALE: METATO CON PROFILO TERRENO TIPICO

TIPO N.


IV



PROSPETTO

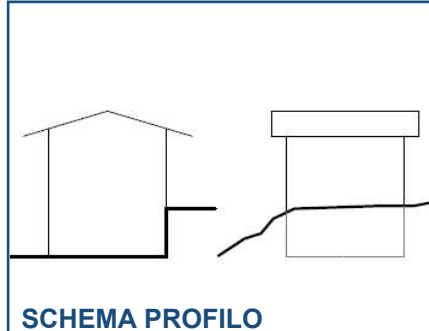

SCHEMA PROFILO

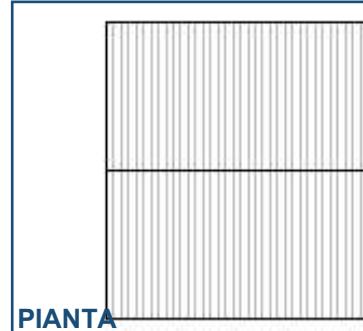

PIANTA

FOTO



1

2

3

DESCRIZIONE

Il Metato è una costruzione realizzata in pietrame formata da un monolocale diviso in due volumi sovrapposti da un piano formato da listelli di legno leggermente distanziati, sul quale venivano stese le castagne. Sotto, veniva acceso e mantenuto il fuoco in modo da essiccare le castagne. Ciascuno dei due locali aveva un accesso dotato di infisso chiudibile (finestra in alto - porta in basso).

Descrizione ulteriori caratteristiche:

- tetto a capanna con manto in coppi-coppi o pietra
- canali di gronda e pluviali a sezione circolare ed in rame (spesso assenti)
- dimensioni: la superficie media del metato in pianta è in genere modesta (10/15 mq) e legata alle dimensioni del castagneto.
- frequentemente veniva sfruttata la naturale pendenza del terreno per rendere più accessibile l'apertura al piano superiore.



COMUNE DI BARGA - REGOLAMENTO URBANISTICO - ALLEGATO "A" ALLE N.T.A.  
DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE  
ABACO DI RIFERIMENTO PER IL TERRITORIO E GLI EDIFICI RURALI

SEZIONE

TIPOLOGIE DI RIFERIMENTO PER AMPLIAMENTI E NUOVI MANUFATTI

CATEGORIA

SCHEMI TIPOLOGICI DI BASE

IDENTIFICATIVI SCHEDA:

LETTERA:

C


NUMERI:

V


SCHEMA DI BASE EDIFICIO RURALE: STALLA-FIENILE

TIPO N.


V

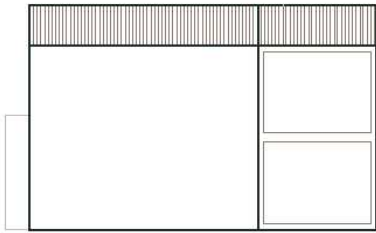

PROSPETTO



SCHEMA PROFILO



PIANTA

FOTO



1



2

3

DESCRIZIONE

La stalla-fienile in genere era un edificio a pianta rettangolare articolato su due livelli con scala esterna solitamente posta sul lato corto. Come tipologia di base è riconducibile alla tipologia I). Nel dettaglio è riscontrabile la presenza di elementi qualificanti, quali: locali aerati realizzati con uso di mandolate o con introduzione in testata di logge - anche sovrapposte sui due livelli.

Probabilmente un tempo intonacati, oggi sono in genere in pietra faccia a vista. In genere i vani delle porte di accesso erano archivoltati per ottenere aperture più ampie.